




IPC-2U45

2U 机架式工业机箱配置前置风扇



尺寸图

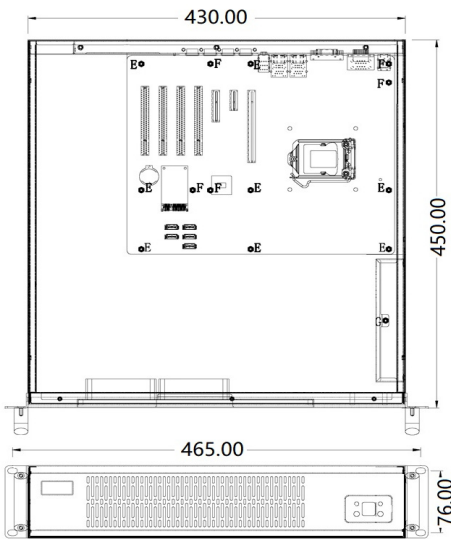

特性 Features

- * 紧凑机构设计，支持 800*600mm 标准机柜
- * 2U 上架式机箱，支持 3 个板卡
- * 可最大安装 ATX 主板，兼容 MicroATX/Mini-ITX 主板
- * 硬盘防震设计，可安装 3 个 3.5 寸。
- * 可视电源、硬盘状况 LED 指示灯
- * 前面板带 USB 接口，方便系统维护
- * 标准的 ATX 电源，满足各种现场需求

规格 Specifications

硬盘驱动器	内置		
	3.5'	3	
冷却系统	风扇	2	
	过滤防尘	有	
其他功能	导轨	支持	
	指示灯	电源和 HDD 灯	
	按钮	ATX 电源、复位按钮	
	后面板	扩展槽	
环境特性	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140 °F)
	震动 (5 ~ 500Hz)	1Grms	2G
物理特性	噪音	30 °C 时不大于 52 分贝	
	尺寸 (W x H x D)	482 x 88 x 450 mm	
净重	6 Kg		

电源选型表

型号	功率	输入	认证
PS-250ATX-ZB	250W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-300ATX-ZB	300W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-500ATX-ZB	500W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-600ATX-ZB	600W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-700ATX-ZB	700W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC